


# コーワ クリアー操光防音シート

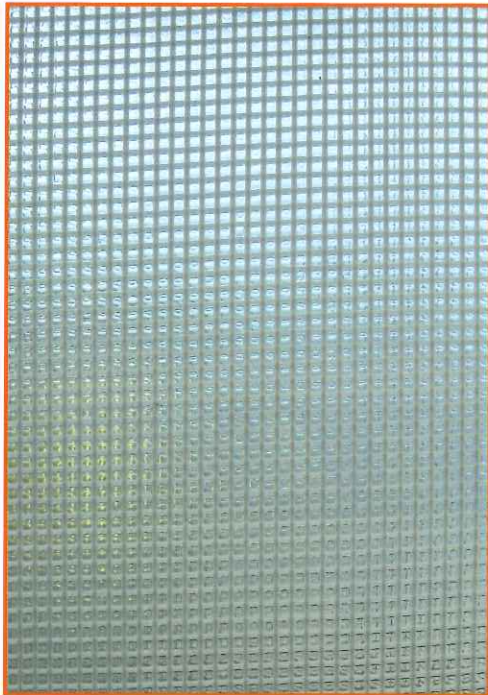


- 透過性の良いクリアータイプの防音シートです。
- 明るい現場を実現、大幅な安全性を確保します。
- 高強度で耐久性に優れています。(厚み0.95mm)
- 隙間が出来ない繋ぎ目縫製加工になっています。
- 安心の防炎加工品(防炎試験番号) C2100022

規格サイズ 1.8×3.4 外寸 1.94×3.5  
オーバーラップ付き 重量約10kg

*Manufacturing Industrial Fibermaterials*  
**KOWA** 株式会社 弘 和

[TEL] 0569-37-1050 [FAX] 0569-37-1051

# 防音シート仕様明細

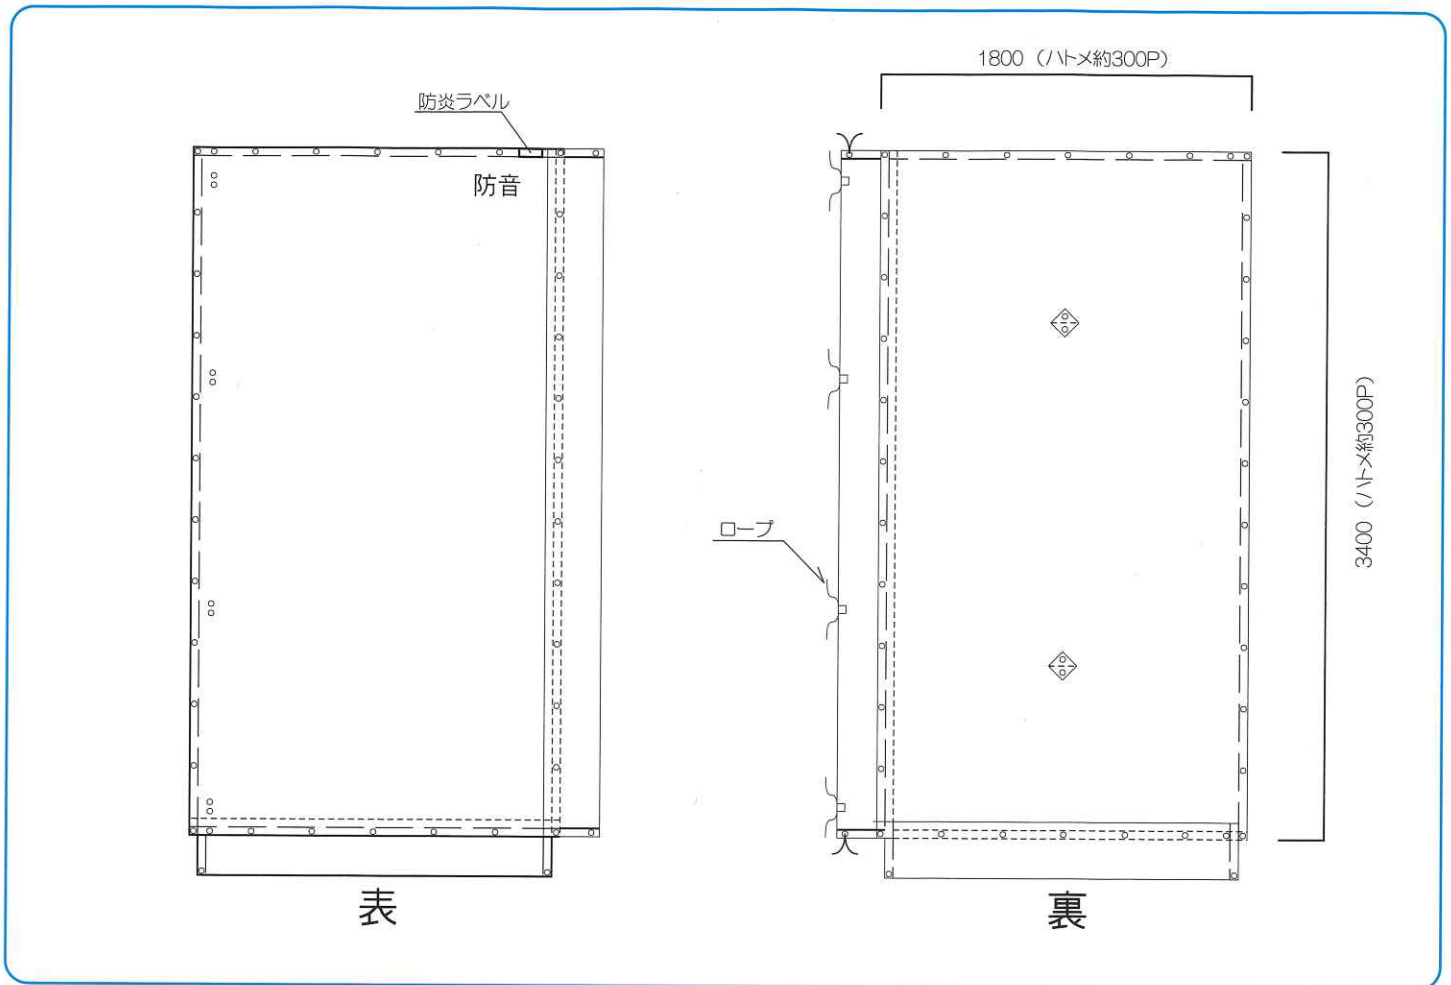

# 防音シート物性表

幅(cm)	厚み(mm)	重量(g/m <sup>2</sup> )	引張強度(kg/3cm)		伸び(%)		引裂強度(kg)	
JIS L 1096			JIS K 6772					
202	0.95	1220	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
			170	165	17	27	30	30

## ■音響透過損失 測定方法 JIS A 1416

中心周波数(Hz)	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
音響透過損失(dB)	7	5	7	7	9	10	10	12	14	16	19	20	22	24	26	27

※周波数125~4,000Hzで7~27dBの防音効果があり、建設機械等の騒音を低減します。

東京都立工業技術センター測定値

## ⚠ 注意事項

- クリアー採光防音シートは防災製品ですが、「防災」とは「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。したがって、溶接火花の防止等、火の近くでの使用は出来ません。
- 廃棄される場合は廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。